



## AC – 2603

### Kabelabfangblech für RC-600

### Cable fixing plate for RC-600

**Lieferumfang:**

- Abfangblech
- 2 Schrauben M4 x 8

**Scope of Delivery:**


- Steel plate
- 2 screws M4 x 8

**Benötigtes Werkzeug:**

- Torxschlüssel Nr.20

**Tools needed:**

- Allen wrench no.20

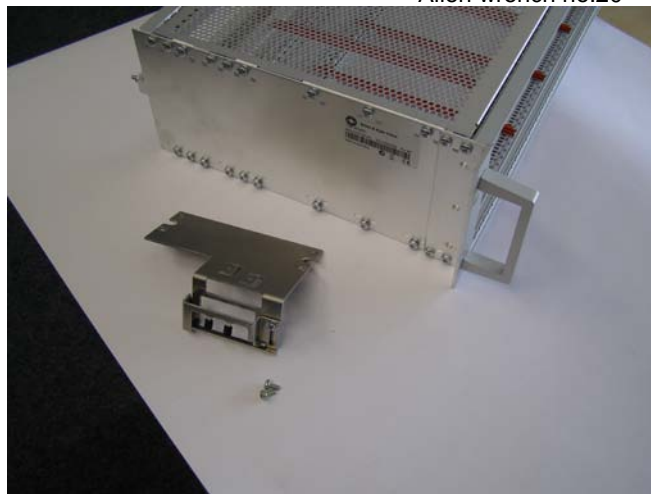


**1. Arbeitsschritt:**

- Lösen der Schrauben am Rack – Siehe Markierung auf dem Bild!

**Step 1:**

- Loosen the screws on the side of the VC-6000 rack – see picture

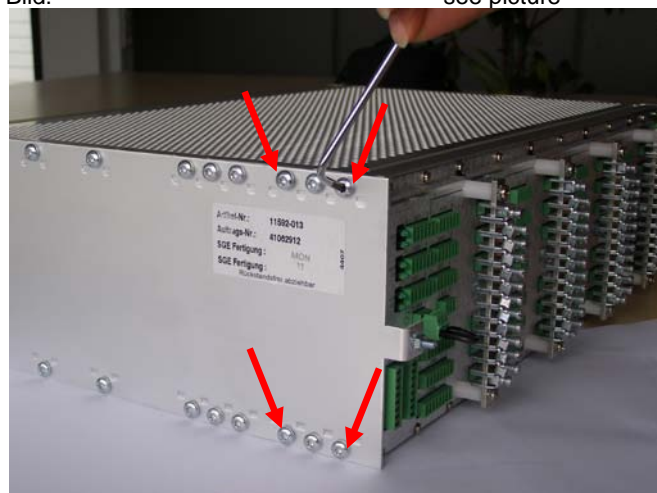


**2. Arbeitsschritt:**

- Nachdem alle 4 Schrauben gelöst wurden, werden die 2 kurzen Schrauben (M4 x 4) aus dem Baugruppenträger durch die im Lieferumfang enthaltenen (M4 x 8) ersetzt.

**Step 2:**

- After all 4 screws have been removed, replace the two shorter screws (M4 x 4) with the two new screws supplied with the kit (M4 x 8).

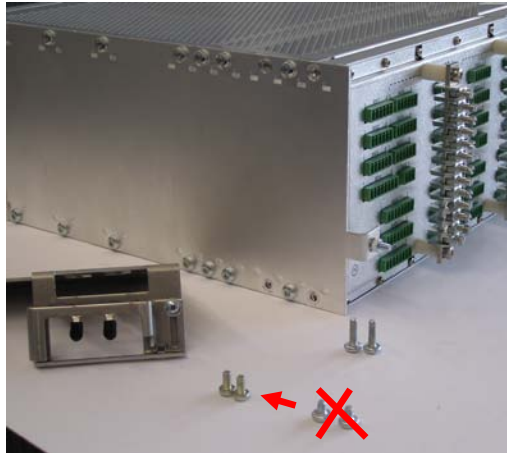

**Erläuterung:**

Diese Schrauben sind original im Baugruppenträger.

**Illustration:**

The 4 screws that originally belonged to the rack.




**3. Arbeitsschritt:**

- Montage des Abfangblechs Abfangblech wie im Bild gezeigt montieren.


**Step 3:**

- Mount the steel plate as shown in the picture below, using the original longer screws.

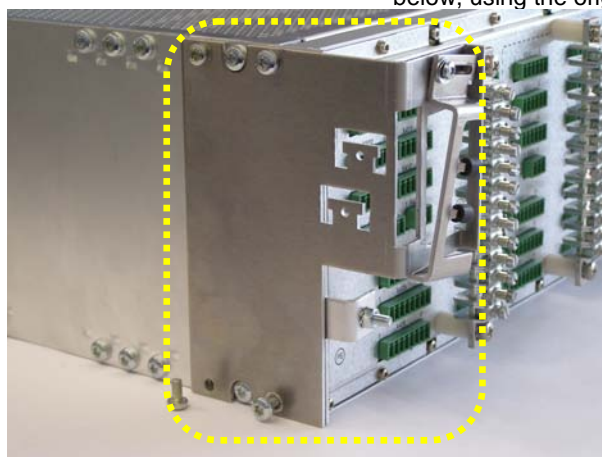

**4. Arbeitsschritt:**

- An den im Bild markierten Stellen, die mitgelieferten Schrauben (M4 x 8) verwenden!

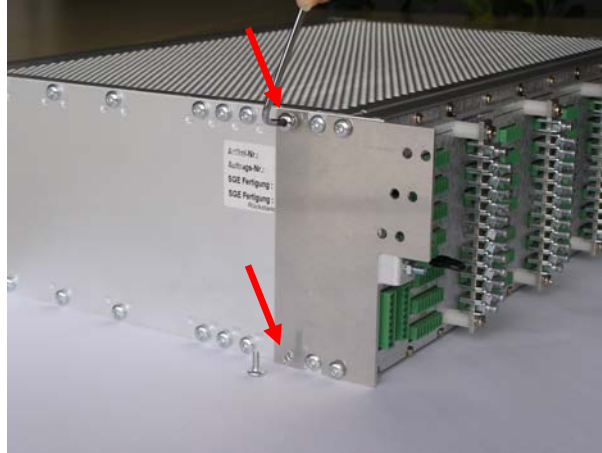**Step 4:**

- The new screws supplied with the kit (M4 x 8) are placed where indicated in the picture

**5. Arbeitsschritt:**

- Abfangblech fertig montiert.
- Sicherung der Steckverbinder gelöst.

**Step 5:**

- Steel plate mounted.
- Securing plate still open

**6. Arbeitsschritt:**

- Steckverbinder in Anschlussstecker (X601/X602/X603)
- Sicherung noch offen.

**Step 6:**

- Connector of cable connected to connector (X601/X602/X603)
- Securing plate still open.




**7. Arbeitsschritt:**

- Sicherung des Steckverbinders über den Stecker geschoben
- Die Sicherungsschraube (A) fest drehen!

**Step 7:**

- Securing plate positioned above the connector.
- Screw of securing plate fixed!

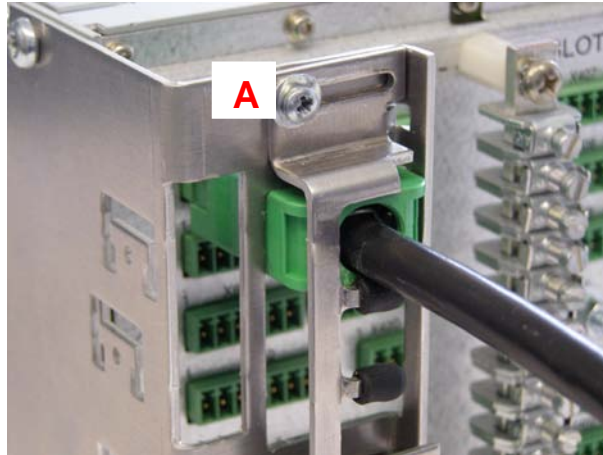

*Brüel & Kjær Vibro reserves the right to change specifications without notice*